快適をもっとたっぷり

CHOFU

温風暖房機器 家庭用

総合カタログ 2011(1)

- ●FH(ファンヒーター)
- ●BH(ふく射熱ヒーター)
- ●BH(ブリーズヒーター)
- ●SH/GOS/AF(業務用ヒーター)
- ●RHC(温水ルームヒーター)

灯・油・で・い・い・き あったまるゾウ〜

(社)日本ガス石油機器工業会
石 油 連 盟
— 石油機器の普及に努めています —

未来が変わる。日本が変える。 チャレンジ25

私たちは地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

CHOFU COMFORT STYLE

http://www.chofu.co.jp/

本カタログ掲載商品の価格には消費税が含まれています。配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

あったか、ほんわか、温風暖房。
いろんな種類が勢揃い。

ラインナップ

FH ファンヒーター

エコバーナー

持ち運び自由の快適暖房。

コンパクトタイプからハイパワータイプまで、使いやすさの機能を満載しています。

▶ P2~P3

BH ふく射熱ヒーター

リニアロータリーバーナー

身体の芯まで暖かい、ふく射熱
FF（強制給排気）式クリーン暖房。

遠赤外線で身体の芯から暖めるFF式ふく射熱ヒーター。もちろん、FF式でお部屋の空気を汚しません。

▶ P4~P5

BH ブリーズヒーター

ハイブリッドバーナー

コンパクトなのに暖かい！！
FF（強制給排気）式クリーン暖房。

コンパクトタイプとパーソナルタイプの新型FF（強制給排気）式暖房。お部屋を広く使える省スペース設計で、家庭用に最適です。

▶ P6~P8

機能マーク説明　多機能な温風暖房機選びのめやすとしてご覧ください。

※温風暖房機（P2〜P11）の機能マーク説明です。

快適機能

- **ダブル消臭**：当社従来商品より、着火時で約1/7、消火時で約1/3のニオイ低減を実現。
- **マイコンインバーター制御**：室温に合わせて燃焼量をキメ細かくコントロール。
- **ひろがルーバー**：幅広くやわらかな温風でお部屋全体を暖めます。
- **セーブ運転**：現在の温度が設定温度より約2〜3℃高くなったとき自動消火し、設定温度まで下がると自動点火して室温調整。
- **ひかえめ運転**：暖めすぎを抑え、室温が設定温度より3℃（又は4℃）アップすると自動消火します。
- **微少運転**：まろやかに暖める微少燃焼。春先や秋口に便利です。
- **エコモード**：徐々にウォームビズ推奨の20℃まで設定温度を下げるので、環境にも身体にも優しい機能です。

便利機能

- **大型タンク**：給油回数が少なくてすむ大型タンク。
- **こぼれま栓**：うっかり給油口口金を締め忘れたり、締め方がゆるい場合でも、灯油をこぼれにくくします。
- **らくらくロック**：口金を絞めると、手ごたえと音でしっかり確認ができ、絞めそこね防止になります。
- **24時間デジタルタイマー**：タイマー設定が分単位まで簡単にできてお目覚めの時刻になると自動的に運転を開始。時計機能付。
- **チェックモードデジタル表示**：なんらかの原因で運転が自動停止したときは、その原因をデジタル表示でお知らせします。
- **曜日指定予約**：希望する曜日・時刻（1週間以内）の運転予約ができます。

安心機能

- **省エネセンサー**：人の気配を感知して、自動的に燃焼状態を変化させます。
- **みはりやくⅡ**：人の気配を感知して、自動的に燃焼状態を変化させます。
- **チャイルドロック**：子供のいたずら防止用。ロックすれば、消火操作以外はスイッチに触れても作動しません。
- **給油モニター**：うっかり忘れがちな給油のタイミングをランプとアラームでお知らせします。
- **換気モニター**：換気が必要な状態になるとランプとアラームでお知らせします。
- **消し忘れ消火装置**：着火してから3時間たって延長の操作がなければ、自動的に消火します。
- **対震自動消火装置**：強い地震や衝撃を受けたときに作動して自動消火します。
- **排気管抜け検知装置**：排気管接続部がはずれたときに作動して自動消火します。
- **各種安全装置**：万一の事故を防止する各種安全装置が付いています。

PSC機能

- **不完全燃焼防止装置**（作動時CO/CO₂数値基準）：燃焼中に、一酸化炭素濃度が基準以上になった場合、自動停止します。
- **連続不完全燃焼通知機能**：連続して、燃焼のバランスが崩れて自動停止する不完全燃焼防止装置が作動すると、警告でお知らせします。
- **再点火防止機能**（インターロック）：連続不完全燃焼通知機能の警告後にも、不完全燃焼防止装置による自動停止を繰り返すと、完全に機能を停止し、再点火できないようにします。
- **給油時自動消火装置**：給油時にカートリッジタンクを抜くと、自動消火します。

省エネ性マークについて

このマークは省エネ性（エネルギー消費効率及び省エネルギー基準達成率）を記載した場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。達成率100%以上の場合は、マークをグリーンで、それ以外はオレンジで表示しています。

省エネルギー基準

	区分			目標基準値（エネルギー消費効率）
石油ストーブ	給排気方式	伝熱方式	区分名	
	密閉式	強制対流式	B	86.0%

	区分				目標基準値（エネルギー消費効率）
石油温水機器	用途	加熱形態	給排気方式・制御方式	区分名	
	暖房用	瞬間形	開放形	D	85.3%
		貯湯式（急速加熱形）	オン-オフ制御	G	87.0%
			オン-オフ制御以外	H	82.0%

	区分		目標基準値（エネルギー消費効率）
ガス暖房機器	給湯付のもの以外	区分名	
		P	83.4%

●特定保守製品について

平成21年4月1日より、長期使用製品安全点検制度が施行され、本カタログに掲載の「特定保守製品」表示機種（平成21年4月1日以降製造分）が対象商品です。
※P20〜21をご参照ください。

●PSC（特定製品）について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなくてはなりません。なお、販売については、平成21年4月1日から2年間の経過措置が設けられ、PSCマークの表示がない石油暖房機器も、平成23年3月31日までは販売できます。
※灯油の消費量が12kWを超えるものを除く。
※PSCマークとは消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国の定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。
（製造・輸入事業者が検査し国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。）

PSC
PSCマーク

SH/GOS/AF 業務用ヒーター

ガンタイプバーナー

※SH-1500のみ

“ハイパワー”広いスペースに最適!!
FF（強制給排気）式クリーン暖房。

安全性も兼ね備え、一段とダイナミックなあたたかさをお届けします。学校やオフィスなどに最適なFF（強制給排気）式暖房です。

▶ P9

ブルーロータリーバーナー

パワフルタイプの静音暖房。
店舗や工場におすすめです。

パワフルタイプの暖房で、冬の幅広い作業をサポートします。ブルーロータリーバーナーを搭載した開放式タイプの業務用ヒーター。

▶ P10

RHC 温水ルームヒーター

温水循環タイプ

クリーン&ナチュラル
人に優しい、これからの暖かさ。

屋外で暖めた温水で暖房するので空気を汚さずニオイもなく、とてもクリーンです。室内機は移動でき、シーズンオフには温水コンセントを外すだけで別の場所に収納できます。

▶ P14〜P16

FH ファンヒーター

移動ができてコンパクト。イヤなニオイも大幅低減。

キチッとホッと

省エネセンサー（FH-3609T、5309T）



センサーがキャッチ

さらに約10分間、人がいないと・・・
自動で弱燃焼に

さらに約50分間、人がいないと・・・
自動的に消火
（自動消火後は再点火しません）

年間
約4,100〜5,500円
節約します!!※

※ファンヒーターを年間5ヶ月間で1日10時間使用、1時間当たり10分間省エネセンサーが作動することにより、中燃焼がミニ燃焼となった場合。灯油流通価格96円/Lで算出（石油情報センター民生用灯油価格2011年6月全国平均）。

人感センサーで赤外線の動きをキャッチ!!
動きがないと自動で運転を切替えます!!

プチセキュリティ機能

運転停止中に「省エネセンサーボタン」を押すと作動。作動中に「省エネセンサー」が人の気配を感知した場合、ブザーとランプで約30秒間警告する機能です。また、警告履歴を見ることもできます。
※OFFにもできます

エコモード

ゆるやかにウォームビズ推奨の20℃まで設定温度を下げるので、体感的に寒く感じにくい機能です。

エコバーナー



石油ファンヒーター NOx排出実態

※グラフは実測データに基づくイメージです。

■キレイな排気
低NOx（窒素酸化物）排気を実現。安定燃焼とニオイの元を燃やしきることでイヤなニオイをカットします。

■省電力で経済的
燃焼熱を循環させバーナー内を高温に保ち、燃焼中は気化ヒーターをいっさい使用しないので省電力です。

■バーナー内をおそうじ
バーナー内を自動的にキレイにして故障を予防し、ニオイやススの発生を防ぎます。

油漏れしにくい火災予防機能「こぼれま栓」

うっかり給油口口金を締め忘れたり、締め方がゆるい場合でも、灯油をこぼれにくくします。



口金の絞めそこねを防止する「らくらくロック」

口金を絞めると、手ごたえと音でしっかり確認ができ、絞めそこね防止になります。

やさしく広がる「まろやかフラットワイド温風」

ひろがルーバーから出る幅広くやわらかな温風でお部屋全体を暖めます。(FH-3609T、5309T、3608T、5308T)



ひろがルーバーでさらに広く

コンパクトタイプ

FH-3209T PSC対応品

希望小売価格 **¥34,650**（税抜 ¥33,000）

木造9畳（9.0畳(15.0m²)まで）　**コンクリート12畳**（12.0畳(20.0m²)まで）

暖房出力	3.19～0.79kW(2740～680kcal/h)
暖房のめやす	木　　造：9.0畳(15.0m²)まで
	コンクリート：12.0畳(20.0m²)まで
外形寸法（置台含む）	高さ428×幅376×奥行296(mm)
質　　量	7.7kg

クリスタルシルバー

コンパクトタイプ

FH-3208T PSC対応品 在庫僅少品

希望小売価格 **¥34,650**（税抜 ¥33,000）

木造9畳（9.0畳(15.0m²)まで）　**コンクリート12畳**（12.0畳(20.0m²)まで）

暖房出力	3.19～0.79kW(2740～680kcal/h)
暖房のめやす	木　　造：9.0畳(15.0m²)まで
	コンクリート：12.0畳(20.0m²)まで
外形寸法（置台含む）	高さ428×幅376×奥行296(mm)
質　　量	7.7kg

クリスタルシルバー

パーソナルタイプ

FH-3609T PSC対応品

希望小売価格 **¥48,510**（税抜 ¥46,200）

木造10畳（10.0畳(16.5m²)まで）　**コンクリート13畳**（13.0畳(21.5m²)まで）

暖房出力	3.60～1.02kW(3100～880kcal/h)
暖房のめやす	木　　造：10.0畳(16.5m²)まで
	コンクリート：13.0畳(21.5m²)まで
外形寸法（置台含む）	高さ437×幅435×奥行315(mm)
質　　量	11.0kg

クリスタルシルバー

パーソナルタイプ

FH-3608T PSC対応品 在庫僅少品

希望小売価格 **¥46,200**（税抜 ¥44,000）

木造10畳（10.0畳(16.5m²)まで）　**コンクリート13畳**（13.0畳(21.5m²)まで）

暖房出力	3.60～1.02kW(3100～880kcal/h)
暖房のめやす	木　　造：10.0畳(16.5m²)まで
	コンクリート：13.0畳(21.5m²)まで
外形寸法（置台含む）	高さ437×幅435×奥行315(mm)
質　　量	11.0kg

クリスタルシルバー

ハイパワータイプ

FH-5309T PSC対応品

希望小売価格 **¥69,300**（税抜 ¥66,000）

木造14畳（14.0畳(23.0m²)まで）　**コンクリート19畳**（19.0畳(31.5m²)まで）

暖房出力	5.25～1.41kW(4510～1210kcal/h)
暖房のめやす	木　　造：14.0畳(23.0m²)まで
	コンクリート：19.0畳(31.5m²)まで
外形寸法（置台含む）	高さ445×幅550×奥行327.5(mm)
質　　量	12.7kg

クリスタルシルバー

ハイパワータイプ

FH-5308T PSC対応品 在庫僅少品

希望小売価格 **¥67,725**（税抜 ¥64,500）

木造14畳（14.0畳(23.0m²)まで）　**コンクリート19畳**（19.0畳(31.5m²)まで）

暖房出力	5.25～1.41kW(4510～1210kcal/h)
暖房のめやす	木　　造：14.0畳(23.0m²)まで
	コンクリート：19.0畳(31.5m²)まで
外形寸法（置台含む）	高さ445×幅550×奥行327.5(mm)
質　　量	12.7kg

クリスタルシルバー

	■快適機能					■便利機能						■安心機能							■PSC機能（※）			
	ダブル消臭	マイコンインバーター制御	ひろがルーバー	セーブ運転	エコモード	大型タンク	こぼれま栓	らくらくロック	24時間デジタルタイマー	チェックモードデジタル表示	省エネセンサー	みはりやくⅡ	チャイルドロック	給油モニター	換気モニター	消し忘れ消火装置	対震自動消火装置	各種安全装置	不完全燃焼防止装置（作動時CO/CO₂数値基準）	連続不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（インターロック）	給油時自動消火装置
FH-3209T	●	●		●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FH-3609T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FH-5309T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FH-3208T	●	●		●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FH-3608T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FH-5308T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

（※）詳細は、P1の「PSC（特定製品）について」をご参照ください。

この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれております。※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

BH ふく射熱ヒーター

すっきりとしたシンプルなフォルム。遠赤外線暖房で心地よい暖かさ。

リニアロータリーバーナー

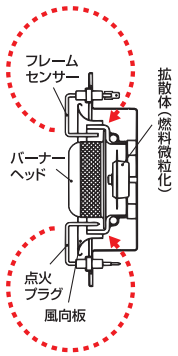

ハイパワーのままで電力消費量と灯油消費量をトータルで削減した、高性能な環境対応型バーナー「リニアロータリーバーナー」を搭載。
お部屋や肌の乾燥や喉のかれ、ハウスダストの巻き上げなどの原因となる温風がほとんど出ないため、お部屋の空気はいつもクリーンで健康的に保てます。

即暖・即消火

点火までわずか100秒。最大燃焼までさらに80秒のみとスピーディーに火力がアップするので、外からの帰宅時などでもすぐにお部屋があたたかくなります。



省電力設計

よく使用する微少燃焼時の消費電力はわずか8W、待機時消費電力は1W以下と徹底して省エネにこだわりました。

遠赤外線ふく射

北国の冬に負けないほどパワフルでありながら、身体を包み込むような自然で心地よい暖かさを実現しました。

スリム設計

本体奥行195mmのスリム設計。場所をとらず、お部屋のコーナーにスッキリ置けて、ひろびろ使えます。

FF(強制給排気)式クリーン暖房

燃焼に必要な空気は外気より取り入れ、汚れた空気（排気）は再び外へ排出するFF（強制給排気）式。イヤなニオイもなく、お部屋の空気も汚さない、清潔暖房です。

簡単操作パネル

大きなボタンと見やすい表示。シンプルだから操作も簡単で、買ったその日から使いこなせます。

ハイパワータイプ（FF式）

BH-7011SX 特定保守製品 PSC対応品

希望小売価格 **￥185,850**（税抜 ￥177,000）

防火性能認証品

暖房出力		6.98～2.12kW（6000～1820kcal/h）
暖房のめやす	温暖地	木　　造：18.0畳（29.5m²）まで
		コンクリート：25.0畳（41.5m²）まで
	寒冷地	木　　造：18.0畳（29.5m²）まで
		コンクリート：29.0畳（48.0m²）まで
外形寸法（置台含む）		高さ615×幅726×奥行326（mm）
質　　量		27kg

●別置タンク専用タイプ
●うす型給排気筒付（同梱）
●給排気管接続口径 φ40

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100％
エネルギー消費効率 86.0％

ハイパワータイプ（FF式）

BH-7010SX 特定保守製品 PSC対応品 在庫僅少品

希望小売価格 **￥185,850**（税抜 ￥177,000）

防火性能認証品

暖房出力		6.98～2.12kW（6000～1820kcal/h）
暖房のめやす	温暖地	木　　造：18.0畳（29.5m²）まで
		コンクリート：25.0畳（41.5m²）まで
	寒冷地	木　　造：18.0畳（29.5m²）まで
		コンクリート：29.0畳（48.0m²）まで
外形寸法（置台含む）		高さ615×幅726×奥行326（mm）
質　　量		27kg

●別置タンク専用タイプ
●うす型給排気筒付（同梱）
●給排気管接続口径 φ40

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100％
エネルギー消費効率 86.0％

木造18畳
温暖地：18.0畳（29.5m²）まで
寒冷地：18.0畳（29.5m²）まで

コンクリート29畳
温暖地：25.0畳（41.5m²）まで
寒冷地：29.0畳（48.0m²）まで

	■快適機能				■便利機能			■安心機能					■PSC機能（※）		
	マイコンインバーター制御	セーブ運転	ひかえめ運転	微少運転	24時間デジタルタイマー	チェックモードデジタル表示	曜日指定予約	チャイルドロック	給油モニター	対震自動消火装置	排気管抜け検知装置	各種安全装置	不完全燃焼防止装置（作動時CO/CO₂数値基準）	連続不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（インターロック）
BH-7011SX	●		●	●	●	●				●	●	●	●	●	●
BH-7010SX	●		●	●	●	●				●	●	●	●	●	●

（※）詳細は、P1の「PSC（特定製品）について」をご参照ください。

この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれております。※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

BH ブリーズヒーター

コンパクトでも暖かさ抜群。家庭用・業務用のどちらにも最適。

コンパクトタイプ（FF式）

BH-3811G 特定保守製品 PSC対応品

希望小売価格 ￥148,050
（税抜 ￥141,000）

暖房出力		3.80～1.59kW（3270～1370kcal/h）
暖房のめやす	温暖地	木　　造：10.0畳（16.5m²）まで
		コンクリート：14.0畳（23.0m²）まで
	寒冷地	木　　造：10.0畳（16.5m²）まで
		コンクリート：16.0畳（26.5m²）まで
外形寸法（置台含む）		高さ600×幅490×奥行307（mm）
質　　量		19kg

目標年度2006年
省エネ基準達成率 100％
エネルギー消費効率 86.0％

- 別置タンク専用タイプ
- うす型給排気筒付（同梱）
- 給排気管接続口径 φ40

コンパクトタイプ（FF式）

BH-3810G 特定保守製品 PSC対応品 在庫僅少品

希望小売価格 ￥148,050
（税抜 ￥141,000）

暖房出力		3.80～1.59kW（3270～1370kcal/h）
暖房のめやす	温暖地	木　　造：10.0畳（16.5m²）まで
		コンクリート：14.0畳（23.0m²）まで
	寒冷地	木　　造：10.0畳（16.5m²）まで
		コンクリート：16.0畳（26.5m²）まで
外形寸法（置台含む）		高さ600×幅490×奥行307（mm）
質　　量		19kg

目標年度2006年
省エネ基準達成率 100％
エネルギー消費効率 86.0％

- 別置タンク専用タイプ
- うす型給排気筒付（同梱）
- 給排気管接続口径 φ40

木造10畳
温暖地：10.0畳（16.5m²）まで
寒冷地：10.0畳（16.5m²）まで

コンクリート16畳
温暖地：14.0畳（23.0m²）まで
寒冷地：16.0畳（26.5m²）まで

コンパクトタイプ（FF式）

BH-3810K 特定保守製品 PSC対応品 在庫僅少品

希望小売価格 ￥157,500
（税抜 ￥150,000）

暖房出力		3.81～1.16kW（3270～1000kcal/h）
暖房のめやす	温暖地	木　　造：10.0畳（16.5m²）まで
		コンクリート：14.0畳（23.0m²）まで
	寒冷地	木　　造：10.0畳（16.5m²）まで
		コンクリート：16.0畳（26.5m²）まで
外形寸法（置台含む）		高さ600×幅490×奥行307（mm）
質　　量		20kg

目標年度2006年
省エネ基準達成率 101％
エネルギー消費効率 87.0％

- カートリッジタンク専用タイプ
- うす型給排気筒付（同梱）
- 給排気管接続口径 φ40

	■快適機能				■便利機能			■安心機能					■PSC機能（※）		
	マイコン インバーター制御	セーブ運転	ひかえめ運転	微少運転	24時間デジタルタイマー	チェックモードデジタル表示	曜日指定予約	チャイルドロック	給油モニター	対震自動消火装置	排気管接け検知装置	各種安全装置	不完全燃焼防止装置（作動時CO/CO₂放出基準）	連続不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（インターロック）
BH-3811G	●	●		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
BH-3810G	●	●		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
BH-3810K	●	●		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●

（※）詳細は、P1の「PSC（特定製品）について」をご参照ください。

ハイブリッドバーナー

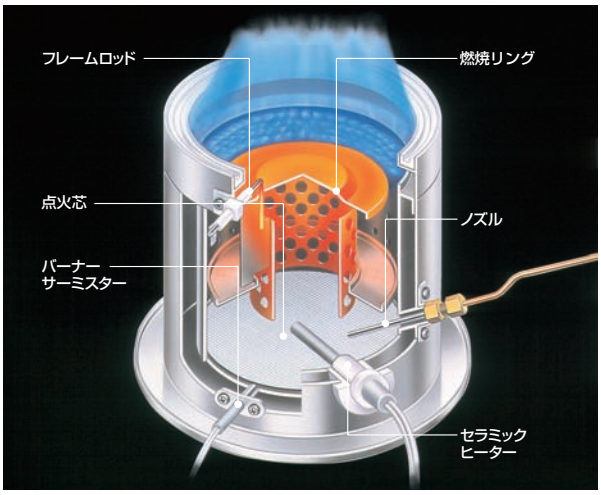

点　火　約140秒　セラミックヒーターでバーナーを暖める予熱気化方式でスピードアップ。

消　火　約10秒　お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心。

再点火　約90秒　すみやかに反応するノズル方式により、スピーディーに再着火。

操作パネル

新室温制御

お部屋の現在温度と暖房機の設定温度の差を自動で検知しながら、快適な室温になるよう油量を制御。お部屋全体の暖めムラを抑えます。

トップコントロール

暖房機の上面に操作パネルがあり、立ったままでの操作が可能です。

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ搭載で、室温状況等の表示も見やすくなりました。

パーソナルタイプ（FF式）

BH-4741G　特定保守製品　PSC対応品

希望小売価格 ￥151,200
（税抜 ￥144,000）

暖房出力		4.65～1.59kW（4000～1370kcal/h）
暖房のめやす	温暖地	木　　造：12.0畳（20.0m²）まで
		コンクリート：17.0畳（28.0m²）まで
	寒冷地	木　　造：12.0畳（20.0m²）まで
		コンクリート：19.0畳（31.5m²）まで
外形寸法（置台含む）		高さ600×幅490×奥行307（mm）
質　　量		19kg

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100％
エネルギー消費効率 86.0％

●別置タンク専用タイプ
●うす型給排気筒付（同梱）
●給排気管接続口径 φ40

パーソナルタイプ（FF式）

BH-4740K　特定保守製品　PSC対応品　在庫僅少品

希望小売価格 ￥160,650
（税抜 ￥153,000）

暖房出力		4.65～1.59kW（4000～1370kcal/h）
暖房のめやす	温暖地	木　　造：12.0畳（20.0m²）まで
		コンクリート：17.0畳（28.0m²）まで
	寒冷地	木　　造：12.0畳（20.0m²）まで
		コンクリート：19.0畳（31.5m²）まで
外形寸法（置台含む）		高さ600×幅490×奥行307（mm）
質　　量		20kg

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100％
エネルギー消費効率 86.0％

●カートリッジタンク専用タイプ
●うす型給排気筒付（同梱）
●給排気管接続口径 φ40

木造12畳
温暖地：12.0畳（20.0m²）まで
寒冷地：12.0畳（20.0m²）まで

コンクリート19畳
温暖地：17.0畳（28.0m²）まで
寒冷地：19.0畳（31.5m²）まで

	■快適機能				■便利機能			■安心機能					■PSC機能（※）		
	マイコンインバーター制御	セーブ運転	ひかえめ運転	微少運転	24時間デジタルタイマー	チェックモードデジタル表示	曜日指定予約	チャイルドロック	給油モニター	対震自動消火装置	排気管抜け検知装置	各種安全装置	不完全燃焼防止装置（作動時CO/CO₂換算基準）	連続不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（インターロック）
BH-4741G	●	●		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
BH-4740K	●	●		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●

（※）詳細は、P1の「PSC（特定製品）について」をご参照ください。

この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれております。※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

空間を広々使えるビルトインタイプ。広さに合わせた種類も豊富。

操作パネル

曜日指定・予約運転

1週間先までの運転予定で、きめ細かな暖房プランを実現する快適機能です。

ビルトイン

上面閉塞設計で、室内の凹スペースに埋込み設置ができます。

マイコンインバーター

室内の温度を自動コントロールする、便利なマイコンインバーター制御です。

木造19畳
温暖地：19.0畳（31.5m²）まで
寒冷地：19.0畳（31.5m²）まで

コンクリート31畳
温暖地：26.0畳（43.0m²）まで
寒冷地：31.0畳（51.0m²）まで

ハイパワータイプ（FF式）

BH-7411G 特定保守製品 PSC対応品

希望小売価格 ￥197,715
（税抜 ￥188,300）

防火性能認証品

暖房出力		7.41～3.04kW（6370～2610kcal/h）
暖房のめやす	温暖地	木造：19.0畳（31.5m²）まで
		コンクリート：26.0畳（43.0m²）まで
	寒冷地	木造：19.0畳（31.5m²）まで
		コンクリート：31.0畳（51.0m²）まで
外形寸法（置台含む）		高さ594×幅830×奥行362（mm）
質量		40kg

●別置タンク専用タイプ
●うす型給排気筒付（別梱）
●給排気管接続口径 φ40

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 101％
エネルギー消費効率 87.0％

ハイパワータイプ（FF式）

BH-7410G 特定保守製品 PSC対応品 在庫僅少品

希望小売価格 ￥197,715
（税抜 ￥188,300）

防火性能認証品

暖房出力		7.41～3.04kW（6370～2610kcal/h）
暖房のめやす	温暖地	木造：19.0畳（31.5m²）まで
		コンクリート：26.0畳（43.0m²）まで
	寒冷地	木造：19.0畳（31.5m²）まで
		コンクリート：31.0畳（51.0m²）まで
外形寸法（置台含む）		高さ594×幅830×奥行362（mm）
質量		40kg

●別置タンク専用タイプ
●うす型給排気筒付（別梱）
●給排気管接続口径 φ40

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 101％
エネルギー消費効率 87.0％

	■快適機能				■便利機能			■安心機能					■PSC機能（※）		
	マイコンインバーター制御	セーブ運転	ひかえめ運転	微少運転	24時間デジタルタイマー	チェックモードデジタル表示	曜日指定予約	チャイルドロック	給油モニター	対震自動消火装置	排気管抜け検知装置	各種安全装置	不完全燃焼防止装置（作動時CO/CO₂数値基準）	連続不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（インターロック）
BH-7411G	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●
BH-7410G	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●

（※）詳細は、P1の「PSC（特定製品）について」をご参照ください。

BH 業務用

FF（強制給排気）式 業務用

BH-11010G

希望小売価格 ￥227,115
（税抜 ￥216,300）

防火性能認証品

暖房出力		11.0～3.44kW（9500～2960kcal/h）
暖房のめやす	温暖地	木　　造：28.0畳（46.0m²）まで
		コンクリート：39.0畳（64.5m²）まで
	寒冷地	木　　造：29.0畳（48.0m²）まで
		コンクリート：46.0畳（76.0m²）まで
外形寸法（置台含む）		高さ594×幅830×奥行362（mm）
質　　量		40kg

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100％
エネルギー消費効率 86.7％

●別置タンク専用タイプ
●うす型給排気筒付（別梱）
●給排気管接続口径 φ40

木造29畳
温暖地：28.0畳（46.0m²）まで
寒冷地：29.0畳（48.0m²）まで

コンクリート46畳
温暖地：39.0畳（64.5m²）まで
寒冷地：46.0畳（76.0m²）まで

	■快適機能				■便利機能			■安心機能				
	マイコンインバーター制御	セーブ運転	ひかえめ運転	微少運転	24時間デジタルタイマー	チェックモードデジタル表示	曜日指定予約	チャイルドロック	給油モニター	対震自動消火装置	排気管抜け検知装置	各種安全装置
BH-11010G	●	●			●	●	●			●	●	●

SH/GOS/AF 業務用ヒーター

広い室内もゆうゆう暖房。安全対策も万全です。

SH

FF式クリーン温風だから学校や事務所に最適です。

スーパーヒーター

室温自動コントロールとお部屋の空気を汚さない FF方式で、いつも快適。

木造41畳
温暖地：40.0畳（66.0m²）まで
寒冷地：41.0畳（67.5m²）まで

コンクリート65畳
温暖地：56.0畳（92.0m²）まで
寒冷地：65.0畳（107m²）まで

曜日指定・予約運転

1週間先までの運転予定で、きめ細かな暖房プランを実現する快適機能です。

ビルトイン

上面閉塞設計で、室内の凹スペースに埋込み設置ができます。

FF（強制給排気）式 業務用

SH-1500

希望小売価格 ￥279,930
（税抜 ￥266,600）
防火性能認証品

暖房出力		15.9kW（13700kcal/h）
暖房のめやす	温暖地	木　　造：40.0畳（ 66.0m²）まで
		コンクリート：56.0畳（ 92.0m²）まで
	寒冷地	木　　造：41.0畳（ 67.5m²）まで
		コンクリート：65.0畳（107.0m²）まで
外形寸法（置台含む）		高さ700×幅830×奥行460（mm）
質　　量		47kg

●別置タンク専用タイプ
●うす型給排気筒付（別梱）
●給排気管接続口径 φ49

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100％
エネルギー消費効率 86.0％

	■快適機能				■便利機能			■安心機能				
	マイコンインバーター制御	セーブ運転	ひかえめ運転	微少運転	24時間デジタルタイマー	チェックモードデジタル表示	曜日指定予約	チャイルドロック	給油モニター	対震自動消火装置	排気管抜け検知装置	各種安全装置
SH-1500					●	●	●			●	●	●

この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれております。※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

GOS 最大65畳のパワフル静音暖房。店舗や工場におすすめです。

業務用ファンヒーター

ブルーロータリーバーナー
回転霧化式のパワフルバーナー

ルームサーモ内蔵
室温を自動調節

スピード着火
約10秒ですばやく点火

24時間残タイマー
点火時間を簡単予約

マイコンインバーター制御
自動制御だからまかせて安心

対流ファン付
温度ムラのない暖かさをつくる

ハイパワータイプ 業務用

GOS-1900

希望小売価格 ￥106,050
（税抜 ￥101,000）

暖房出力	18.7～5.86kW（16080～5040kcal/h）
暖房のめやす	木　　造：47.0畳（ 77.5m²）まで
	コンクリート：65.0畳（107.5m²）まで
外形寸法（置台含む）	高さ720×幅516×奥行542（mm）
質　　量	25kg

●対流ファン付

木造47畳
47.0畳（77.5m²）まで

コンクリート65畳
65.0畳（107.5m²）まで

	■快適機能				■便利機能			■安心機能				
	マイコンインバーター制御	セーブ運転	ひかえめ運転	微少運転	24時間デジタルタイマー	チェックモードデジタル表示	曜日指定予約	チャイルドロック	給油モニター	対震自動消火装置	排気管抜け検知装置	各種安全装置
GOS-1900	●				●	●			●	●		●

AF オフィスやホテルにぴったり。広い場所でも大活躍です。

エアファーネス

スピード着火で広い空間もスピーディーに暖めます。

スイッチONですぐ着火のスピード暖房

クリーン暖房のFF(強制給排気)式だからお部屋の空気を汚しません

自動運転だから、あたたかさが心地よい

スイッチをONするだけでOK。あとはルームサーモが室温をコントロールするので、心地よいあたたかさがお部屋中に広がります。

タイマー運転でいつでも快適なあたたかさ

一度タイマーをセットすれば、毎日同じ時刻に運転開始。デジタル表示なので、タイマーセットもカンタンです。

FF(強制給排気)式 業務用

AF-1701F

希望小売価格 ¥319,830
(税抜 ¥304,600)

暖房出力		17.4～8.63kW(15000～7420kcal/h)
暖房のめやす	温暖地	木　　造:44.0畳(72.5m²)まで
		コンクリート:61.0畳(100.5m²)まで
	寒冷地	木　　造:45.0畳(74.5m²)まで
		コンクリート:71.0畳(117.0m²)まで
外形寸法(置台含む)		高さ1730×幅516×奥行542(mm)
質　　量		72kg

●曜日・時刻(1週間以内)の運転予約ができます
●うす型給排気筒付(別梱)
●給排気管接続口径 φ49

木造45畳
温暖地:44.0畳(72.5m²)まで
寒冷地:45.0畳(74.5m²)まで

コンクリート71畳
温暖地:61.0畳(100.5m²)まで
寒冷地:71.0畳(117.0m²)まで

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 86.0%

	■快適機能				■便利機能			■安心機能				
	マイコンインバーター制御	セーブ運転	ひかえめ運転	微少運転	24時間デジタルタイマー	チェックモードデジタル表示	曜日指定予約	チャイルドロック	給油モニター	対震自動消火装置	排気管抜け検知装置	各種安全装置
AF-1701F	●	●			●	●	●			●	●	●

■温風暖房機器関連部品

BH延長セット（接続口径φ40）

■BH-7011SX.7010SX.3811G.3810K･G.4741G.4740K.7411G.7410G.11010G用

給気パイプがビニールホースです。

2m

FR-20N（φ40）
¥17,220
（税抜￥16,400）
340～2050mm用

部品名	数量
1m伸縮管　UR-A1	1本
50cm伸縮管　UR-B1	2本
エルボ　UR-C1	2個
給排気管固定金具	4セット
排気管断熱カバー（2m）	1巻
ストッパーリング	5個
給気ホース（2m）	1本
接続カフス	1本

給気パイプがステンレスパイプです。

50cm

FR-5S4（φ40）
¥9,555
（税抜￥9,100）
340～510mm用

部品名	数量
50cm伸縮管　UR-B1	2本
変形エルボC　UR-QC	1本
給排気管固定金具	1セット
排気管断熱カバー（50cm）	1巻
ストッパーリング	3個

1m

FR-10S4（φ40）
¥13,440
（税抜￥12,800）
590～1010mm用

部品名	数量
1m伸縮管　UR-A1	2本
変形エルボC　UR-QC	1本
給排気管固定金具	2セット
排気管断熱カバー（1m）	1巻
ストッパーリング	3個

2m

FR-20S4（φ40）
¥26,670
（税抜￥25,400）
340～2050mm用

部品名	数量
1m伸縮管　UR-A1	2本
50cm伸縮管　UR-B1	4本
変形エルボC　UR-QC	1本
エルボ　UR-C1	4個
給排気管固定金具	4セット
排気管断熱カバー（2m）	1巻
ストッパーリング	11個

BH給排気管延長部材（接続口径φ40）

■BH-7011SX.7010SX.3811G.3810K･G.4741G.4740K.7411G.7410G.11010G用



1m伸縮管
UR-A1
¥2,940（税抜￥2,800）



50cm伸縮管
UR-B1
¥2,415
（税抜￥2,300）

20cm伸縮管
UR-D1
¥1,365
（税抜￥1,300）



エルボ
UR-C1
¥1,575
（税抜￥1,500）
給排気管の曲がり部分の接続に使用します。

変形エルボC
UR-QC
¥2,100
（税抜￥2,000）
延長する場合の給気管と給排気筒を接続する場合に使用します。

短管
UR-J1
¥893
（税抜￥850）
給排気管をわずかに延長する場合に使用します。



自在管（50cm）
UR-M2
¥2,415
（税抜￥2,300）

自在管（35cm）
UR-M2S
¥1,995
（税抜￥1,900）

ストッパーリング（抜け防止金具）
UR-L
¥252
（税抜￥240）
接続口径φ40

抜け検知リード線（延長用）
FR-1
¥252
（税抜￥240）
1m
給排気管を延長する場合に使用します。

■BH-7011SX.7010SX用

抜け検知リード線（延長用）
FR-3Z
¥347
（税抜￥330）
3m
給排気管を延長する場合に使用します。

BHロング給排気筒（接続口径φ40）　※廊下を貫通する時に使用するときれいに仕上がります。

■BH-7011SX.7010SX.3811G.3810K･G.4741G.4740K.7411G.7410G.11010G用



FLT-6A4
¥7,665（税抜￥7,300）
壁厚：290～530mm



FLT-6L4
¥13,440（税抜￥12,800）
壁厚：900～1200mm



壁貫通スリーブセット
SR-2A
¥3,780（税抜￥3,600）
壁厚：80～200mm　内径φ73
ロング給排気筒を取付ける場合にのみ使用します。本体付属のうす型給排気筒には、使用できません。

BHうす型給排気筒厚壁用アダプター



■BH-3811G.3810K･G.4741G.4740K用
FWT-6WB
¥2,730（税抜￥2,600）
対応壁厚：295～470mm



■BH-7011SX.7010SX用
FWT-6ZB
¥2,415（税抜￥2,300）
対応壁厚：240～380mm



■BH-7411G.7410G.11010G用
FWT-6B（VH-AKA-40）
¥2,520（税抜￥2,400）
対応壁厚：285～370mm

背面カバー



※写真はイメージ例です。

■BH-3810K.4740K用
HMK-44 標準
¥9,660（税抜￥9,200）
A寸法：95mm　※標準排気の場合

■BH-3810K.4740K用
HMK-44 延長
¥9,975（税抜￥9,500）
A寸法：148mm　※排気延長した場合

■BH-3811G.3810G.4741G用
HMK-63 標準
¥9,660（税抜￥9,200）
A寸法：95mm　※標準排気の場合

■BH-3811G.3810G.4741G用
HMK-63 延長
¥9,975（税抜￥9,500）
A寸法：148mm　※排気延長した場合

うす型給排気筒スペーサー

■BH・SH・AF全機種対応



FWT-6WS
¥840（税抜￥800）
L30（1個当たり）

うす型給排気筒保護ガード

■BH・SH・AF全機種対応



FGLW-M-1
¥17,535（税抜￥16,700）

SH・AF延長セット（接続口径φ49）

■SH-1500.AF-1701F用

給気パイプがビニールホースです。

給気パイプがステンレスパイプです。

2m



FL-20N（φ49）
¥18,480
（税抜¥17,600）
340～2050mm用

部品名	数量
1m伸縮管　UL-A1	1本
50cm伸縮管　UL-B1	2本
エルボ　UL-C1	2個
給排気管固定金具	4セット
排気管断熱カバー（2m）	1巻
ストッパーリング	5個
給気ホース（2m）	1本
接続カフス	1本

50cm

FL-5S4（φ49）
¥10,815
（税抜¥10,300）
340～510mm用

部品名	数量
50cm伸縮管　UL-B1	2本
変形エルボC　UL-QC	1本
給排気管固定金具	1セット
排気管断熱カバー（50cm）	1巻
ストッパーリング	3個

1m

FL-10S4（φ49）
¥14,700
（税抜¥14,000）
590～1010mm用

部品名	数量
1m伸縮管　UL-A1	2本
変形エルボC　UL-QC	1本
給排気管固定金具	2セット
排気管断熱カバー（1m）	1巻
ストッパーリング	3個

2m

FL-20S4（φ49）
¥29,190
（税抜¥27,800）
340～2050mm用

部品名	数量
1m伸縮管　UL-A1	2本
50cm伸縮管　UL-B1	4本
変形エルボC　UL-QC	1本
エルボ　UL-C1	4個
給排気管固定金具	4セット
排気管断熱カバー（2m）	1巻
ストッパーリング	11個

SH・AF給排気管延長部材（接続口径φ49）

■SH-1500.AF-1701F用



1m伸縮管
UL-A1
¥3,465（税抜¥3,300）



50cm伸縮管
UL-B1
¥2,625
（税抜¥2,500）



20cm伸縮管
UL-D1
¥1,785
（税抜¥1,700）



エルボ
UL-C1
¥1,995
（税抜¥1,900）
給排気管の曲がり部分の接続に使用します。



変形エルボC
UL-QC
¥2,415
（税抜¥2,300）
延長する場合の給気管と給排気筒を接続する場合に使用します。



短管
UL-J1
¥1,050
（税抜¥1,000）
給排気管をわずかに延長する場合に使用します。



自在管（50cm）
UL-M2
¥2,940
（税抜¥2,800）



自在管（35cm）
UL-M2S
¥2,415
（税抜¥2,300）

ストッパーリング（抜け防止金具）
UL-L
¥252
（税抜¥240）
接続口径φ49

抜け検知リード線（延長用）
FR-1
¥252
（税抜¥240）
1m
給排気管を延長する場合に使用します。

SH・AFロング給排気筒（接続口径φ49）※廊下を貫通する時に使用するときれいに仕上がります。

■SH-1500.AF-1701F用



FLT-7A4
¥8,295
（税抜¥7,900）
壁厚：300～540mm



FLT-7L4
¥15,225（税抜¥14,500）
壁厚：900～1200mm



壁貫通スリーブセット**SL-2A**
¥3,885（税抜¥3,700）
壁厚：80～200mm　内径φ78
ロング給排気筒を取付ける場合にのみ使用します。本体付属のうす型給排気筒には、使用できません。

オイルレベラー

■GOS-1900用
BR-OL
¥13,965（税抜¥13,300）
GOSを別置タンクタイプに変更したい時に使用します。

ガード



SGK
¥12,705（税抜¥12,100）
不注意による接触を防ぎます。

SH・AF うす型給排気筒厚壁用アダプター



■SH-1500.AF-1701F用
FWT-7B
¥2,730（税抜¥2,600）
対応壁厚：285～370mm

壁抜用コック





¥3,675（税抜¥3,500）
エルボ付
※屋外のオイルタンクと屋内の暖房機を、壁を通して接続する場合に使用します。配管継手エルボ（φ8フレアレス）を使用すれば、φ8銅パイプをフレア加工せずに接続できます。

窓枠パネル

WP-10	WP-45	WP-60
¥6,825（税抜¥6,500）	¥10,000（税抜¥10,000）	¥12,600（税抜¥12,000）
ランマ用：340～400mm	4.5尺窓用：845～1430mm	6.0尺窓用：1185～2000mm

その他

オイルタンク

OT-90L
¥26,250
（税抜¥25,000）

OT-198
¥44,100
（税抜¥42,000）
壁ピタ設置

給油口フィルター

M-120
¥1,050
（税抜¥1,000）
適用機種
OT-90（U）（L）・98
SOT-901（U）・981・1551

オイルサーバー

OS-805（屋内用）
¥39,900（税抜¥38,000）
・供給量：15L／h以上（揚程6m）
・最高揚程：8m（外径8mm銅管）
・消費電力：10／11W
・貯油容積：530mℓ
・外形寸法：高さ297×幅210×奥行103mm

この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれております。※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

RHC 温水ルームヒーター

暮らしやすさを実感。
クリーン&マイルドな温風で
足もとから暖めます。

快適 Comfort

■足もとを遠くまで暖める快適パワフル暖房。

■寝る時も気にならない、静かな運転音。

室温に応じて送風量がコントロールされるので、お部屋が暖まれば運転音もダウンします。

■お肌やのどにやさしく、うっかり触ってもソフトな温風です。

室内機の表面を低温に保つため、お子さまが不意に触れてしまってもヤケドの心配がありません。

※長時間触れたままでいると低温ヤケドのおそれがありますのでお気をつけください。

■空気を汚さないので換気の心配がありません。

屋外燃焼式で室内に排ガスを放出しないので室内の空気を汚すことはありません。

機能性 Function

■シーズンオフは室内機を簡単に取り外すことも可能です。

温水コンセントにより設置や片づけも簡単。サッと外すだけでシーズンオフにはスッキリ取り外しできます。

■すっきりスリムな室内機は奥行きわずか20cm。

■固定式ではないので風向きは自由自在です。

温水コンセントの採用により固定式の暖房機とは異なり、室内機は簡単に動かせます。

拡張性 Extension

■1階・2階でもOKの暖房システムです。
■工事はエアコンなみの簡単さで、後付け工事も容易です。

■室内機1台で、パワフル暖房

コンパクトサイズながらハイパワーなので、リビングなどの広いお部屋でも、遠くの足もとまで暖めます。



■室内機2台で、同時暖房

1階のリビングだけでなく、2階の子供部屋なども同時に暖房できます。



清潔 Clean

■点火や消火時のいやなニオイがありません。

■燃焼ガスを放出しないので結露を抑えます。

室内機

1台の室外機に複数の室内機を接続し同時運転した場合、暖房能力は室外機の暖房能力を最大限として各部屋に配分されます。したがって同時に暖房される場合は、各部屋の合計畳数が暖房のめやすとなります。

RHC-61　温水循環タイプ

木造16畳
温暖地：16.0畳（26.5m²）まで
寒冷地：16.0畳（26.5m²）まで

コンクリート25畳
温暖地：21.0畳（34.5m²）まで
寒冷地：25.0畳（41.5m²）まで

希望小売価格 **￥80,850**（税抜 ￥77,000）

暖房出力		6.00～2.84kW（5160～2440kcal/h）
暖房のめやす	温暖地	木　造：16.0畳（26.5m²）まで
		コンクリート：21.0畳（34.5m²）まで
	寒冷地	木　造：16.0畳（26.5m²）まで
		コンクリート：25.0畳（41.5m²）まで
外形寸法（置台含む）		高さ475×幅605×奥行200（mm）
質　量		9.5kg

●ワイヤレスリモコン付
●E-CON接続切替機能付
室内機のE-CON側に信号線を接続することで、他の暖房ボイラ（DBF-670以外のDB）との接続が可能になります。
※暖房出力算出基準：最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。

ワイヤレスリモコン

RHC-41　温水循環タイプ

木造11畳
温暖地：11.0畳（18.0m²）まで
寒冷地：11.0畳（18.0m²）まで

コンクリート17畳
温暖地：14.0畳（23.0m²）まで
寒冷地：17.0畳（28.0m²）まで

希望小売価格 **￥68,250**（税抜 ￥65,000）

暖房出力		4.00～1.60kW（3440～1350kcal/h）
暖房のめやす	温暖地	木　造：11.0畳（18.0m²）まで
		コンクリート：14.0畳（23.0m²）まで
	寒冷地	木　造：11.0畳（18.0m²）まで
		コンクリート：17.0畳（28.0m²）まで
外形寸法（置台含む）		高さ475×幅445×奥行200（mm）
質　量		7.7kg

●ワイヤレスリモコン付
●E-CON接続切替機能付
室内機のE-CON側に信号線を接続することで、他の暖房ボイラ（DBF-670以外のDB）との接続が可能になります。
※暖房出力算出基準：最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。

ワイヤレスリモコン

■温水ルームヒーター関連部品

温水ルームヒーター用温水コンセント

壁貫通タイプ
VH-OCS-11JC　**￥14,700**（税抜￥14,000）
（電源接続コード、信号線10m付）
温水プラグセット
（ホース1.2m、信号線、標準プラグ）
VH-OPS-1J　**￥9,450**（税抜￥9,000）
（ホースカバー付）



床埋込タイプ
VH-OCS-12JC　**￥17,850**（税抜￥17,000）
（信号線10m付）
温水プラグセット
（ホース1.2m、信号線、標準プラグ）
VH-OPS-1J　**￥9,450**（税抜￥9,000）
（ホースカバー付）

壁埋込タイプ
VH-OCS-13JC　**￥17,850**（税抜￥17,000）
（信号線10m付）
壁埋込タイプ・架橋ポリ管（10A）接続
VH-OCS-13JCK　**￥17,850**（税抜￥17,000）
（信号線10m付）
温水プラグセット
（ホース1.2m、信号線、標準プラグ）
VH-OPS-1J　**￥9,450**（税抜￥9,000）
（ホースカバー付）

温水プラグセット

（ホース1.2m、信号線、標準プラグ）	（ホース2m、信号線、標準プラグ）	（ホース3m、信号線、標準プラグ）
VH-OPS-1J	**VH-OPS-2J**	**VH-OPS-3J**
（ホースカバー付）	（ホースカバー付）	（ホースカバー付）
￥9,450	**￥14,175**	**￥16,800**
（税抜￥9,000）	（税抜￥13,500）	（税抜￥16,000）

3台設置用アタッチメント

DBF-670用
VH-SSA-3A
￥10,500（税抜￥10,000）
※温水ルームヒーター等を3台接続する場合に使用します。

アダプター

GDB-500K用
VH-ADP-UNF
￥2,835（税抜￥2,700）
※GDB-500Kに、温水ルームヒーター等を1台接続するときに使用します。

ヘッダー

GDB-500K用
VH-HD-UNF
￥8,820（税抜￥8,400）
※GDB-500Kに、温水ルームヒーター等を2台・3台接続するときに使用します。

不凍液（50％希釈タイプ）

（4ℓ、ロングライフ）
VH-LLB-4
￥3,465（税抜￥3,300）
凍結温度：－20℃
※不凍液の廃液は環境汚染等の恐れがあり、法令で義務付けられていますので、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

配管セット（φ9.52ツインチューブ、信号線、電源連絡線付）

YH-51（5m）	**YH-101**（10m）
￥21,000（税抜￥20,000）	**￥31,500**（税抜￥30,000）

ツインチューブ銅配管

（φ9.52×25m巻）
￥31,500
（税抜￥30,000）

オイルタンク（粉体塗装）

OT-90	**￥24,150**（税抜￥23,000）
OT-90L	**￥26,250**（税抜￥25,000）
OT-198	**￥44,100**（税抜￥42,000）

この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれております。※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

室外機

前面排気据置タイプ（屋外設置）　石油仕様

DBF-670 半密閉式

希望小売価格 **¥168,000**（税抜 ¥160,000）

暖房出力	6.7kW（5760kcal/h）
外形寸法	高さ598×幅490×奥行235（mm）

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 101%
エネルギー消費効率 86.2%

●通信・E-CON接続可能
（室内機等がE-CON接続の場合、リモコンが必要です。）
●リモコン
（CMR-1003）
別売

【CMR-1003】
¥9,450（税抜¥9,000）

壁掛タイプ（屋外設置）　ガス仕様

GDB-500K 開放式

希望小売価格 **¥100,800**（税抜 ¥96,000）

暖房出力	6.10kW（5250kcal/h）
外形寸法	高さ565×幅350×奥行195（mm）
使用ガス種	LPG　12A　13A

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 84.0%

●E-CON接続可能
●低Nox・低騒音バーナー
●リモコン（CMRDB-11）
別売

【CMRDB-11】
¥14,700（税抜¥14,000）

前面排気据置タイプ（屋外設置）　石油仕様

DBF-910RG 半密閉式

希望小売価格 **¥269,850**（税抜 ¥257,000）

暖房出力	9.0kW（7740kcal/h）
外形寸法	高さ590×幅470×奥行287（mm）

●E-CON接続可能
●リモコン、リモコンコード（RK-3P）別売

前面排気据置タイプ（屋外設置）

DBF-1510RG 半密閉式

希望小売価格 **¥271,950**（税抜 ¥259,000）

暖房出力	15.0kW（12900kcal/h）
外形寸法	高さ590×幅470×奥行287（mm）

●E-CON接続可能
●リモコン、リモコンコード（RK-3P）別売

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 102%
エネルギー消費効率 83.7%

強制給排気（FF）据置タイプ（屋内設置 50Hz専用）　石油仕様

DB-910RGF 半密閉式

希望小売価格 **¥275,100**（税抜 ¥262,000）

暖房出力	9.0kW（7740kcal/h）
外形寸法	高さ590×幅470×奥行287（mm）

●E-CON接続可能
●リモコン、リモコンコード（RK-3P）別売
●うす型給排気筒（FF-49-01）付（φ49）

強制給排気（FF）据置タイプ（屋内設置 50Hz専用）

DB-1510RGF 半密閉式

希望小売価格 **¥282,450**（税抜 ¥269,000）

暖房出力	15.0kW（12900kcal/h）
外形寸法	高さ590×幅470×奥行287（mm）

●E-CON接続可能
●リモコン、リモコンコード（RK-3P）別売
●うす型給排気筒（FF-49-01）付（φ49）

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 102%
エネルギー消費効率 83.7%

お好みで選べる2タイプのリモコン

多機能リモコン

【CMR-2611】
¥14,700（税抜¥14,000）

ラクラクリモコン

【CMR-2800】
¥6,300（税抜¥6,000）

お好みで選べる2タイプのリモコン

多機能リモコン

【CMR-2611】
¥14,700（税抜¥14,000）

ラクラクリモコン

【CMR-2800】
¥6,300（税抜¥6,000）

前面排気据置タイプ（屋外設置）　石油仕様

DBF-1300 半密閉式　在庫僅少品

希望小売価格 **¥249,900**（税抜 ¥238,000）

暖房出力	13.4kW（11500kcal/h）
外形寸法	高さ715×幅580×奥行287（mm）

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 103%
エネルギー消費効率 90.0%

●E-CON接続可能
●リモコン（CMR-1003）付
（コード8m付）

【CMR-1003】

強制給排気（FF）据置タイプ（屋内設置 50Hz専用）　石油仕様

DB-1300F 半密閉式　在庫僅少品

希望小売価格 **¥273,000**（税抜 ¥260,000）

暖房出力	13.4kW（11500kcal/h）
外形寸法	高さ715×幅580×奥行287（mm）

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 103%
エネルギー消費効率 90.0%

●E-CON接続可能
●リモコン（CMR-1003）付
（コード8m付）
●うす型給排気筒
（FF-70-091）付
（φ70）

【CMR-1003】

リモコンコード

RK-3P
5m　¥1,575（税抜¥1,500）
8m　¥1,995（税抜¥1,900）
15m　¥3,150（税抜¥3,000）
20m　¥4,200（税抜¥4,000）

KFR-3P
5m　¥1,575（税抜¥1,500）
8m　¥1,995（税抜¥1,900）
15m　¥3,150（税抜¥3,000）

リモコン

■DBF-670用
CMR-1402
¥13,650（税抜¥13,000）

この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれております。※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

仕様表

温風暖房機

石油温風暖房機	型　名	暖房出力 (kW)	暖房出力 (kcal/h)	燃料消費量 (kW【L/h】)	タンク容量 (L)	外形寸法(高さ×幅×奥行) 置台含む (mm)	質量(タンク空時) (kg)	消費電力(W) 点火時	消費電力(W) 燃焼時(最小)	消費電力(W) 燃焼時(最大)	消費電力(W) 待機時	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率(%)
FH ファンヒーター	FH-3209T	3.19～0.79	2740～680	3.19～0.79【0.310～0.077】	5.0	428×376×296	7.7	320/320	5/6	11/12	0.6/0.6	対象外	
	FH-3609T	3.60～1.02	3100～880	3.60～1.02【0.350～0.099】	7.0	437×435×315	11.0	320/320	16/15	21/20	0.8/0.7		
	FH-5309T	5.25～1.41	4510～1210	5.25～1.41【0.510～0.137】	7.0	445×550×327.5	12.7	320/320	18/17	25/23	0.8/0.7		
	FH-3208T	3.19～0.79	2740～680	3.19～0.79【0.310～0.077】	5.0	428×376×296	7.7	320/320	5/6	11/12	0.6/0.6		
	FH-3608T	3.60～1.02	3100～880	3.60～1.02【0.350～0.099】	7.0	437×435×315	11.0	320/320	16/15	21/20	0.8/0.7		
	FH-5308T	5.25～1.41	4510～1210	5.25～1.41【0.510～0.137】	7.0	445×550×327.5	12.7	320/320	18/17	25/23	0.8/0.7		
BH ふく射熱ヒーター	BH-7011SX	6.98～2.12	6000～1820	8.13～2.47【0.79～0.24】	別タンク式	615×726×326	27	860/860	21/20	42/40	1.0	B	86.0
	BH-7010SX	6.98～2.12	6000～1820	8.13～2.47【0.79～0.24】	別タンク式	615×726×326	27	860/860	21/20	42/40	1.0	B	86.0
BH ブリーズヒーター	BH-3811G	3.80～1.59	3270～1370	4.41～1.85【0.429～0.18】	別タンク式	600×490×307	19	335/335	——	41/41	0.5	B	86.0
	BH-3810G	3.80～1.59	3270～1370	4.41～1.85【0.429～0.18】	別タンク式	600×490×307	19	335/335	——	41/41	0.5	B	86.0
	BH-3810K	3.81～1.16	3270～1000	4.37～1.34【0.425～0.13】	5.0	600×490×307	20	330/325	——	36/32	0.5	B	87.0
	BH-4741G	4.65～1.59	4000～1370	5.40～1.85【0.525～0.18】	別タンク式	600×490×307	19	335/335	——	42/42	0.5	B	86.0
	BH-4740K	4.65～1.59	4000～1370	5.40～1.85【0.525～0.18】	5.0	600×490×307	20	330/325	——	36/33	0.5	B	86.0
	BH-7411G	7.41～3.04	6370～2610	8.52～3.50【0.828～0.340】	別タンク式	594×830×362	40	112/108	——	47/47	0.5	B	87.0
	BH-7410G	7.41～3.04	6370～2610	8.52～3.50【0.828～0.340】	別タンク式	594×830×362	40	112/108	——	47/47	0.5	B	87.0
	BH-11010G	11.0～3.44	9500～2960	12.7～3.95【1.233～0.384】	別タンク式	594×830×362	40	115/111	——	53/55	0.5	B	86.7
SH スーパーヒーター	SH-1500	15.9	13700	18.5【1.8】	別タンク式	700×830×460	47	64/57	——	95/86	0.5	B	86.0
GOS 業務用ファンヒーター	GOS-1900	18.7～5.86	16080～5040	18.7～5.86【1.82～0.57】	18.0	720×516×542	25	54/54	——	45/43	2.5	対象外	
AF エアファーネス	AF-1701F	17.4～8.63	15000～7420	20.2～10.1【1.966～0.975】	別タンク式	1730×516×542	72	75/75	——	155/170	0.5	B	86.0

温水ルームヒーター室内機

型　名	暖房出力（kW【kcal/h】）最大	暖房出力（kW【kcal/h】）最小	定格消費電力(W) 使用時	定格消費電力(W) 待機時	運転音（dB）最大	運転音（dB）最小	外形寸法(高さ×幅×奥行) (mm)	質量 (kg)	熱媒	標準通水量 (L/min)
RHC-61	6.00【5160】	2.84【2440】	38/43	0.7	43/44	20/20	475×605×200	9.5	水（不凍液）	2.9
RHC-41	4.00【3440】	1.60【1350】	24/28	0.7	40/40	18/18	475×445×200	7.7	水（不凍液）	2.9

※暖房出力算出基準：最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。

温水ルームヒーター室外機

石油仕様	型　名	暖房出力 (kW【kcal/h】)	燃料消費量 (kW【L/h】)	定格消費電力（W） 点火時	定格消費電力（W） 燃焼時	定格消費電力（W） 待機時	本体内保有水量 (L)	最大システム保有水量(L)	排気筒接続径(mm)【煙突径(mm)】	外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	質量 (kg)	暖房用循環ポンプ 最高揚程 (m)	暖房用循環ポンプ 流量 (L/min)	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率(%)
	DBF-670	6.7【5760】	7.77【0.755】	840/850	75/90	1.5	3.6	40.0	————	598×490×235	18	7/10	20	D	86.2
	DBF-910RG	9.0【7740】	10.7【1.04】	645/650	75/75	2.5	13.0	70.0	————	590×470×287	25	7.8	20（揚程約7.5m時）	H	83.7
	DBF-1510RG	15.0【12900】	17.9【1.74】	680/690	95/95	2.5	13.0	70.0	————	590×470×287	25	7.8	20（揚程約7.5m時）	H	83.7
	DB-910RGF	9.0【7740】	10.7【1.04】	645/650	75/75	2.5	13.0	70.0	49【70】	590×470×287	24	7.8	20（揚程約7.5m時）	H	83.7
	DB-1510RGF	15.0【12900】	17.9【1.74】	680/690	90/90	2.5	13.0	70.0	49【70】	590×470×287	24	7.8	20（揚程約7.5m時）	H	83.7
	DBF-1300	13.4【11500】	14.9【1.45】	175/205	160/185	1.8	10.5	51.2	————	715×580×287	33	8.5/12	45/50（揚程約6m時）	G	90.0
	DB-1300F	13.4【11500】	14.9【1.45】	175/205	160/185	1.8	10.5	51.2	70【100】	715×580×287	33	8.5/12	45/50（揚程約6m時）	G	90.0

ガス仕様	型　名	暖房出力 (kW【kcal/h】) LP・13A	ガス消費量 LPG (kW【kg/h】) 最大	ガス消費量 LPG (kW【kg/h】) 最小	ガス消費量 13A (kW【kcal/h】) 最大	ガス消費量 13A (kW【kcal/h】) 最小	暖房往き平均温度 (℃)	定格消費電力 (W) 使用時	定格消費電力 (W) 待機時	ポンプ機外揚程 (kPa【MH_2O】)	最大システム保有水量 (L)	タンク有効容量 (L)	外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	質量 (kg)	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率 (%)
	GDB-500K	6.10【5250】～2.74【2360】	7.26【0.52】	3.43【0.25】	7.26【6240】	3.43【2950】	高温75、低温60（55.65.70.80切替可能）	105/140	3.7	50【5】at 6ℓ/min	20	0.8	565×350×195	16	P	84.0

※能力（効率・ガス消費量）はJISの規定にしたがって表記しています。

■寸法図

BH-7011SX/7010SX

標準給排気筒径：φ60mm
標準給排気筒対応壁厚：110～250mm

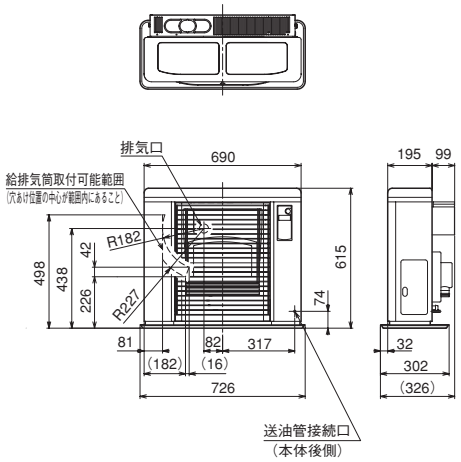

BH-3811G/3810G

標準給排気筒径：φ50mm
標準給排気筒対応壁厚：130～280mm

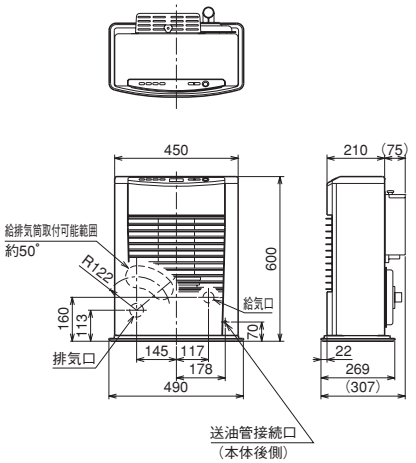

BH-3810K

標準給排気筒径：φ50mm
標準給排気筒対応壁厚：130～280mm

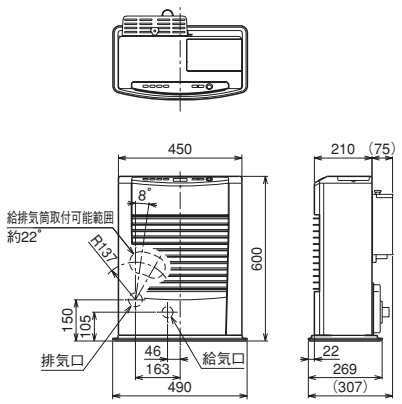

BH-4741G

標準給排気筒径：φ50mm
標準給排気筒対応壁厚：130～280mm

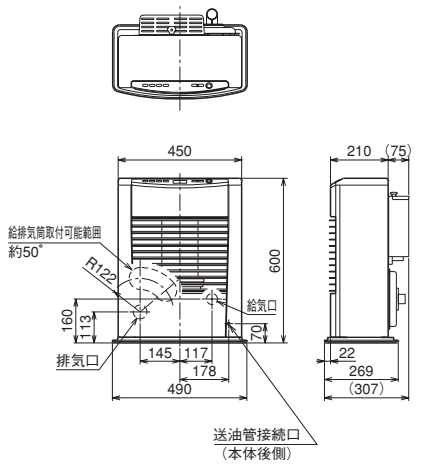

BH-4740K

標準給排気筒径：φ50mm
標準給排気筒対応壁厚：130～280mm

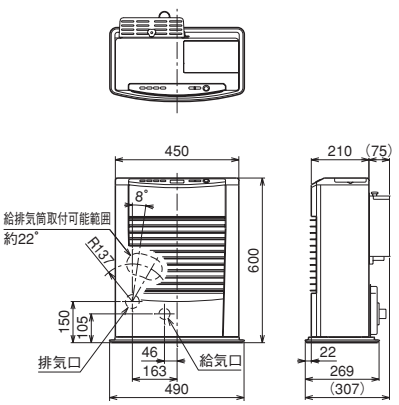

BH-7411G/7410G

標準給排気筒径：φ60mm
標準給排気筒対応壁厚：115～240mm

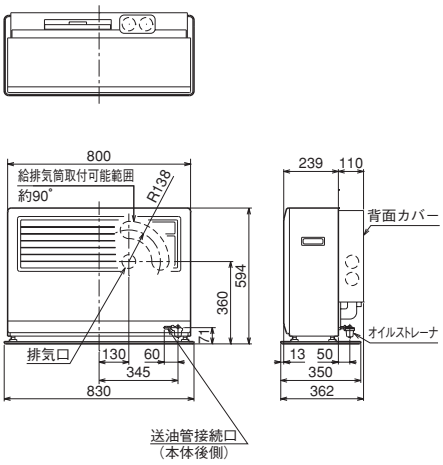

BH-11010G

標準給排気筒径：φ60mm
標準給排気筒対応壁厚：115～240mm

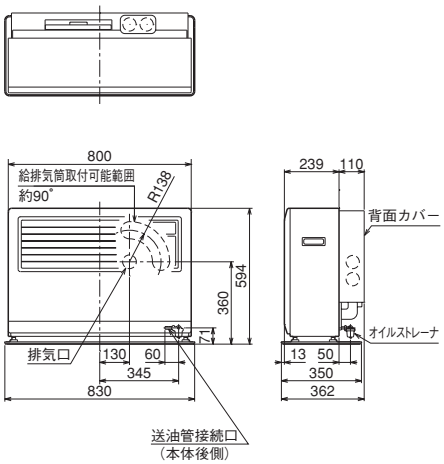

SH-1500

標準給排気筒径：φ70mm
標準給排気筒対応壁厚：115～240mm

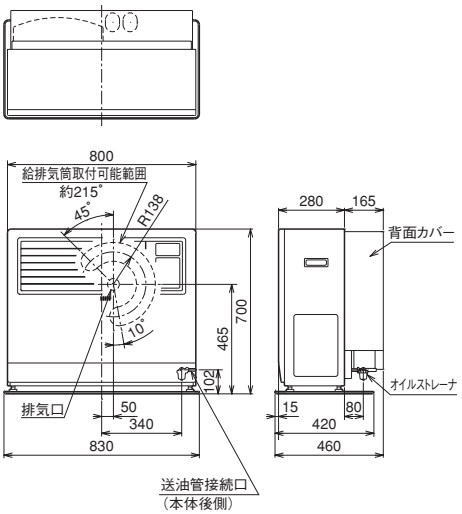

AF-1701F

標準給排気筒径：φ70mm
標準給排気筒対応壁厚：115～240mm

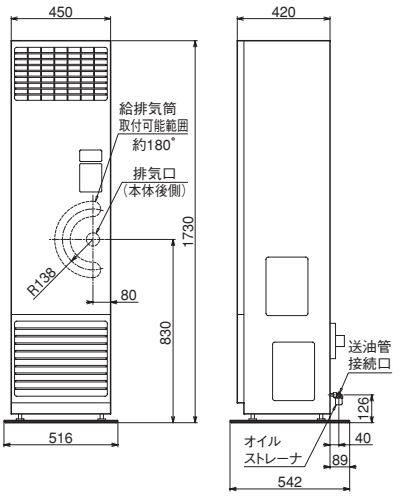

■寸法図

RHC-41

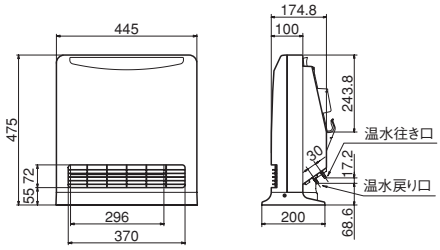

RHC-61

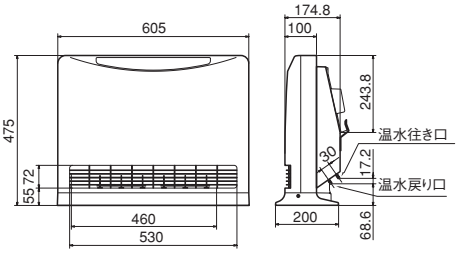

DBF-670

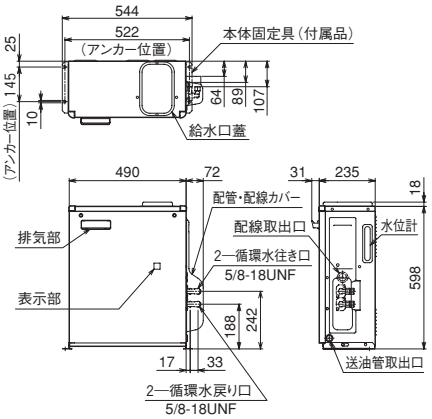

GDB-500K

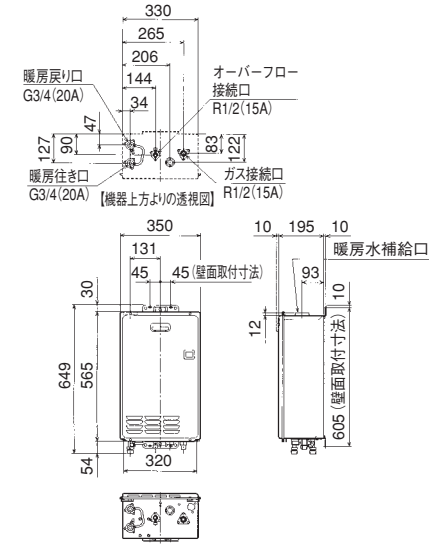

DBF-910RG/1510RG

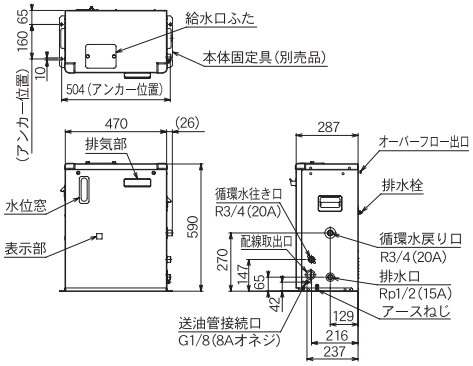

※排水栓は配管の必要はありません。
※排水栓、オーバーフロー出口は本体後側にあります。

DB-910RGF/1510RGF

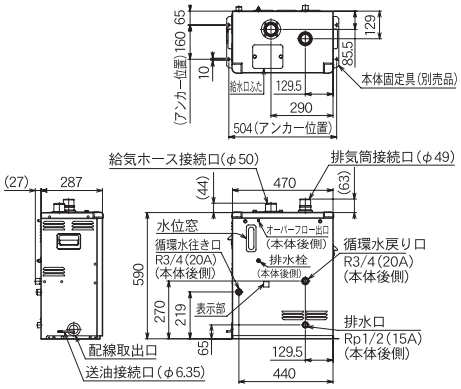

※排水栓は配管の必要はありません。
※循環水往き口、循環水戻り口、排水栓、オーバーフロー出口、排水口は本体後側にあります。

DBF-1300

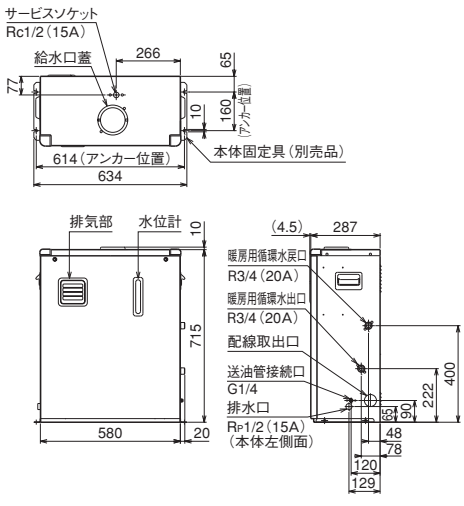

DB-1300F

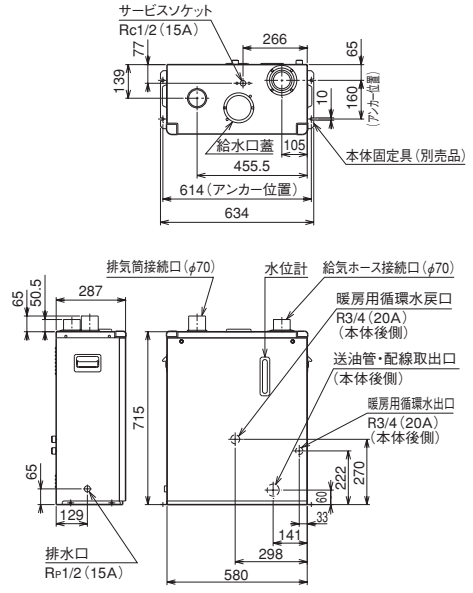

※暖房用循環水出口、暖房用循環水戻口、送油管・配線取手口は本体後側にあり、排水口は本体左側にあります。

消費生活用製品安全法の改正に伴う

長期使用製品安全点検制度について

長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い以下の9品目について、点検制度が設けられています。

9品目の製造・輸入事業者（特定製造事業者等）、販売事業者等（特定保守製品取引事業者）、関連事業者、消費者等（所有者）それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。

点検制度該当製品（特定保守製品）

特定保守製品とは……

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で、使用状況などからみて、その適切な保守を促進することが適当なもの（消安法第2条第4項）」として指定された製品です。

本カタログ掲載のFF式暖房機は特定保守製品です。（特定保守製品と記載）

制度の構成（安全に長く使うために）

1 特定保守製品の指定

2 特定製造事業者等の義務

対象者……特定保守製品の製造・輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当

- 経済産業局長への事業の届出義務
- 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- 製品への表示義務
- 製品への書面及び所有者票の添付義務
- 製品の所有者情報の管理義務
- 点検等の保守サポート体制の整備義務（施行日以前の既販品も対象）
- 点検通知義務及び点検実施義務

3 特定保守製品取引事業者の義務と責務

対象者……販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者

- 所有者への引渡時の説明義務
- 所有者情報の特定製造事業者への提供の協力責務

4 所有者（消費者、家屋賃貸人等）の責務

- 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- 特定保守製品の点検等の保守の責務

5 関連事業者の責務

対象者……不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者
ガス・石油・電気供給事業者

- 所有者への情報提供の責務

製品本体表示と所有者票について

1 製品本体の表示

- 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
- 製造年月
- 設計標準使用期間
- 点検期間の始期及び終期
- 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
- 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項

2 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票（登録はがき）が添付されています。
ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知など円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

販売から点検実施の流れ

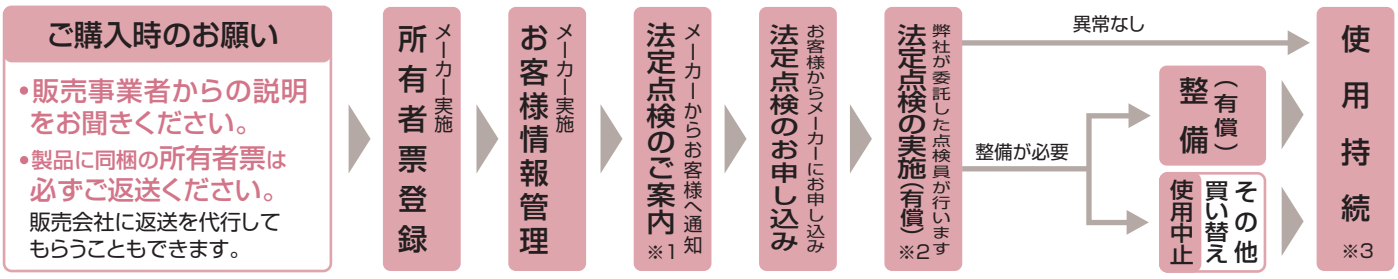

※1　点検期間の始まる6ヵ月前から点検開始までの間にはがきでお客様に直接通知いたします。　※2　設計標準使用期間の前後1年間。
※3　法定点検の実施後も引き続きご使用いただくためには、こまめな点検が必要となります。

所有者票の記入例

1 必要事項を記入



2 シールをはがし、記入欄に貼る



3 弊社に送付、または販売店にお渡しください

※見本につき現物とは異なります。

製品に同梱されている所有者票を、お客様にご記入していただきます。
（または特定保守製品取引事業者及び関連事業者が代行記入）
※インターネット（弊社ホームページ）からもご登録いただけます。

お申込者と製品の所在場所が異なる場合は、ご記入ください。

電話番号を忘れずにご記入ください。

フリガナ・お名前はフルネームでご記入ください。

法定説明事項が記載されています。よくお読みください。

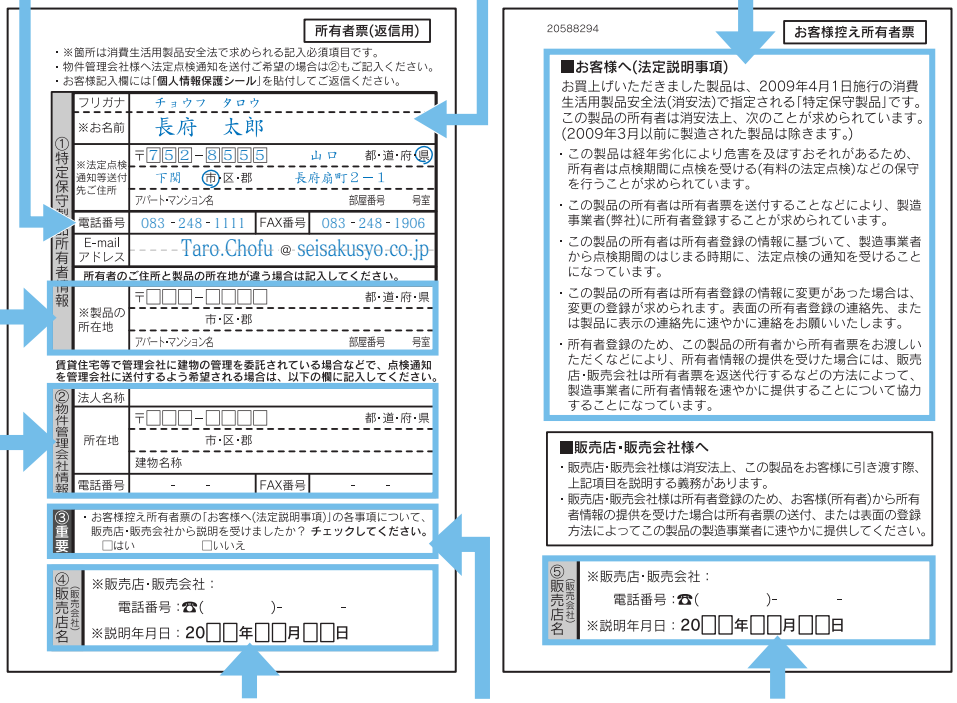

物件管理会社に点検通知を希望される場合は、こちらにもご記入ください。

販売店記載欄に記入があることを確認ください。

購入に当たって販売店から特定保守製品についての説明を受けたかどうかチェックしてください。

販売店記載欄に記入があることを確認ください。

・ご登録いただいた所有者情報は消安法・個人情報保護法および当社規定により、適切な安全対策のもとに管理し、法定点検・リコールなど製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用しません。

すでにお使いいただいている特定保守製品についても点検により安全確保に取り組んで参ります

点検の必要性について

10年近くご使用の暖房機は、経年劣化によりさまざまな不具合が出始めます。

毎日、普通に使用している暖房機は、5年、10年と長期間のご使用で少しずつ劣化し、初期性能を発揮できなかったり、突然、使えなくなってしまいます。今お使いの暖房機の状態を確認し、安全にご使用いただくための点検制度です。すでにお使いいただいている製品の点検は「法定点検に準ずる点検」として行います。〔点検は有料です〕

※点検料金につきましては、弊社ホームページ（http://www.chofu.co.jp/）をご覧ください。

点検の内容

お客様のご要請により専門の点検員がお伺いし、専用の点検診断シートに基づき、法定点検に準じた各部の点検を行います。

【点検内容】各部漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検診断シートを使用して行います。（約40分程度の点検）
※製品によって作業内容は異なります。

点検の結果によりお客様にご判断していただきますが、整備、使用中止、買替え提案、機器施工の修正をすることもあります。

※点検の結果に基づき修理や整備を行う場合は、別途料金が掛かります。
※補修用部品の保有期間が過ぎている場合は、修理が出来ない場合があります。

点検のお申込み、お問い合わせは……

フリーコール 0120-921-971
受付時間（平日）9時～18時　または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ
http://www.chofu.co.jp/

暖房のめやすは

●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京・大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
●なお、開放式石油ストーブ（ファンヒーター、GOS）の暖房のめやすは温暖地を基準にしております。
（社団法人　日本ガス石油機器工業会の自主基準によります）

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●FF式の機器等は、設置工事に不備がありますと事故の原因となることがあります。工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
●ガソリン厳禁
石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。
●スプレー缶厳禁
スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発することがあり大変危険です。
●換気必要
石油ファンヒーターはお部屋の空気を使って燃やす開放燃焼式ですから、時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。
●このカタログに掲載の機器を海抜1,000m以上＜BH-7011SX·7010SXは400m以上、BH-4740K·DB-1300Fは800m以上、DBF-910RG·1510RG·DB-910RGF·1510RGFは500m以上＞の高地で使用する場合、特約店・販売店にご相談ください。（高地対策品として、価格が変更する場合があります）
●フロンガスのヘアスプレーを使う理容・美容院やメッキ塗装工場などでのご使用は避けてください。また、揮発性シリコン配合の枝毛防止コート液や化粧品・つや出し剤等も、点火ミスや途中消火など、故障の原因となりますので、石油ファンヒーターをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
●不凍液等の別売部品は必ず当社指定の部品をご使用ください。他を使用しますと機器の性能が発揮できない場合があります。
●このカタログに掲載の機器（BH-11010G·SH·GOS·AFを除く）は一般家庭用です。業務用などで長時間使用されますと、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますので、ご注意ください。
●機器を設置する付近に強力な電波発生源（放送局・無線局等）がありますと、機器の運転に支障が生ずることがあります。
●機器を改造して使用しないでください。
●初めてお使いになるときはストーブより煙やにおいが出ることがありますが、燃焼室の塗装やパッキン類が焼けるためで異常ではありません。数十分で消えますので、部屋の換気をしながら試運転してください。

愛情点検

●長年ご使用の機器は、ぜひ点検を

こんな症状はありませんか

●油もれがある。
●白煙が出たり、強い臭いがする。
●運転中異常な音がする。
●消火操作しても、火が消えない。
●その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故の防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、FHは6年、BH・SH・GOS・AFは10年、RHCは9年、GDBは7年、DB(F)は11年です。
●長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検を実施してください。点検のご相談はお買い求めの販売店までお問い合わせください。

特約店　ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU 長府製作所

商品・サービス等のお問い合わせ先

営業部・工場・ショールーム
本　　社：〒752-8555　下関市長府扇町2-1　☎(083) 248-1111 FAX(083) 248-1906
宇 都 宮：〒321-3231　宇都宮市清原工業団地30番　☎(028) 667-6111
滋　　賀：〒520-2394　野洲市野洲1473-1　☎(077) 588-4111
販売センター
北 海 道：〒003-0809　札幌市白石区菊水九条2-3-1　☎(011) 813-2210
支店／営業所・ショールーム
東 京 支 店：〒160-0022　新宿区新宿5-14-6　☎(03) 5369-3511
大 阪 支 店：〒564-0053　吹田市江の木町18-27　☎(06) 6338-7111
盛岡営業所：〒020-0122　盛岡市みたけ5-15-50　☎(019) 641-0811
仙台営業所：〒980-0012　仙台市青葉区錦町1-4-6　☎(022) 264-0311
大宮営業所：〒331-0812　さいたま市北区宮原町4-16-30　☎(048) 653-8111
横浜営業所：〒224-0003　横浜市都筑区中川中央1-36-21　☎(045) 912-3111
千葉営業所：〒261-0001　千葉市美浜区幸町2-24-32　☎(043) 248-4111
名古屋営業所：〒465-0095　名古屋市名東区高社1-72-1　☎(052) 779-2111
金沢営業所：〒921-8550　金沢市玉鉾4-17　☎(076) 292-3111
香川営業所：〒764-8510　仲多度郡多度津町東港町7-8　☎(0877) 33-2311
岡山営業所：〒700-0976　岡山市北区辰巳3-111　☎(086) 245-1111
広島営業所：〒732-0811　広島市南区段原1-1-1　☎(082) 261-5111
福岡営業所：〒812-0063　福岡市東区原田4-2-7　☎(092) 629-5111
沖縄営業所：〒901-2101　浦添市西原3-18-10　☎(098) 877-3111

ホームページアドレス　http://www.chofu.co.jp/

BH-11-0001-改　※このカタログ記載内容は2011年8月現在のものです。記載の仕様価格は改訂する場合がありますのでご了承ください。※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。　2011.8.60（DNP）